

# SINOTRUK



# TSG - 1167

## 13 TON / 280 HP

### CABINA PREMIUM

Abatible de forma manual y eléctrica, toma de aire superior, confortable y equipada con una litera.  
Amortiguadores en cabina.

### MOTOR

Modelo	MC 07.28-30
Cilindraje	6.871 cc.
Cilindros	6 cilindros en línea
Potencia máxima	280 HP
Torque máximo N.M / RPM	1.100 / 1.200 - 1.800
Proporción de compresión	16.5:1
Emisiones	Euro III
Sistema de inyección	CRDI Common Rail

### SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	2 baterías de 12 voltios
Elevalunas electrónico	
Faros con luces Diurnas	



### TRANSMISIÓN

Número de marchas	9 + 1
Tracción	4 x 2

### EMBRAGUE

Tipo	Mono disco 430 mm
Operación	Accionado hidráulicamente / manual

### SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas con amortiguadores de doble acción
Posterior	Ballestas doble paquete

### PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío	6.200 kg
Peso bruto vehicular	18.000 kg
Capacidad de carga	12.800 kg
Capacidad de carga eje delantero	5.500 kg
Capacidad de carga eje trasero	12.500 kg
Capacidad de tanque de combustible (aluminio)	300 lt

### FRENOS

De servicio	100% de Aire, de tambor delantero, tambor trasero con ABS de accionamiento neumático de doble circuito.
De motor	EVB freno de motor a las válvulas y al escape
Estacionamiento	Maxi brake en ruedas traseras




### EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado con climatizador	●
Mandos al volante	●
Velocidad crucero	●
Volante ajustable en ángulo y altura	●
Nebulíneros	●
Radio mp5 / Android 2 din	●
Bocina eléctrica y de aire	●
Cierre centralizado, control en vidrios	●
Elevavidrios eléctricos	●
Limpia parabrisas de 2 brazos y 3 velocidades	●
Espejo delantero superangular y de maniobras derecho	●
Luz antineblina para carretera	●
Claraboya	●
Rompevientos	●
Neumáticos 295/80 R22.5	●
Gancho de tiro superior	●
Asientos reclinables independientes	●

### MEDIDAS

WB	OL	OH	OW	CL
5.550 mm	9.670 mm	3.105 mm	2.496 mm	7.400 mm

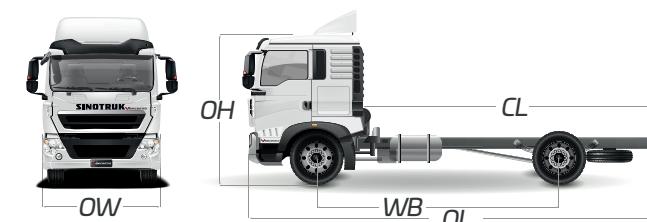

**SINOTRUK**

\*Las especificaciones técnicas y colores pueden variar. Consulte con su representante de ventas para obtener más información.