

# SINOTRUK



C7H - 540 HP

**48 TON  
CATALINAS  
OFF ROAD**

# C7H - 4256 OFF ROAD


## 48 TON / 540 HP

### CABINA PREMIUM

Abatible de forma manual y eléctrica, toma de aire superior.  
Techo alto con 2 literas, suspensión de aire en 4 puntos.

### MOTOR

Modelo	MC 13.54-30
Cilindraje	12.419 cc.
Cilindros	6 cilindros en línea
Potencia máxima	540 HP
Torque máximo N.M / RPM	2.500 / 1.050 - 1.350
Proporción de compresión	19:1
Emissions	Euro III
Sistema de inyección	CRDI - Common Rail
Consumo promedio	9 km por galón

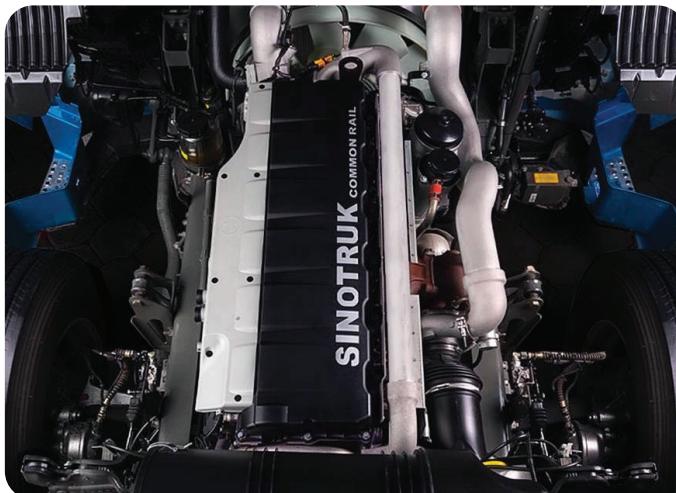

### SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje 2 baterías de 12 Voltios

### TRANSMISIÓN

Modelo HW257162XST  
retardador VOITH de 5 tiempos

Número de marchas 16 + 2

Tracción 6 x 4

### SUSPENSIÓN

Delantera Parabólica de 3 hojas largas y barra estabilizadora

Posterior Ballestas con amortiguadores de doble acción neumática.

### PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío 9.200 kg

Peso bruto vehicular 27.000 kg

Capacidad de arrastre 48.000 kg

Capacidad de carga eje delantero 9.500 kg

Capacidad de carga eje trasero 16.000 kg x 2

Capacidad de tanque de combustible (aluminio) 800 lt + 220 lt

### FRENOS

De servicio 100% de Aire, disco delantero y tambor trasero, ABS con accionamiento neumático de doble circuito

De motor EVB a las válvulas de 2 tiempos

Estacionamiento Maxi brake en ruedas traseras



### EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado

Espejo delantero superangular y de maniobras derecho

Limpia parabrisas de 2 brazos 3 velocidades

Volante ajustable en altura

Elevavidrios y escotilla eléctrica

Cierre centralizado

Nebulineros

Toma fuerza PTO

Neumáticos 315/80 R22.5

Asiento conductor y copiloto con suspensión neumática

### NUEVO

Asiento conductor con aire acondicionado y calefacción

Radio táctil con Carbit Link

Cama con acceso a botones para controlar ventanas y escotilla

Foco de trabajo en pared trasera de cabina

Distribuidor de corriente en las baterías

Nevera con dos compartimientos

Convertidor de 220V en cabina

Doble licuadora


Cámaras 360

Tablero análogo digital moderno

Comandos de freno en el tablero

### MEDIDAS

WB	OL	OH	OW
3.400 + 1.400 mm	6.985 mm	3.980 mm	2.496 mm

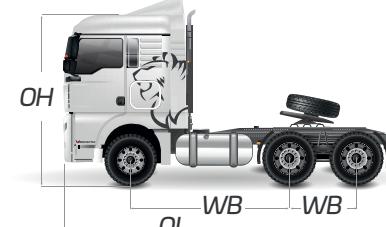

**SINOTRUK**

\*Las especificaciones técnicas y colores pueden variar. Consulte con su representante de ventas para obtener más información.